

WIGWAG INFO TECH

Movimenti disomogenei, giochi di luci, ritmo sono le parole chiave che ci permettono di percepire al meglio l'anima di questa idea. Otto diverse strutture 3D, combinate casualmente fra loro, ritrovano come obiettivo finale l'esigenza di formare un'entità fluida e illusoria. In formato 7,5x15 nei quattro colori del progetto.

Uneven movements, the game light plays and rhythm are the key words that allow us to perceive the soul of this idea. Eight different 3D structures, randomly combined with each other, find themselves to form a fluid and illusory path. In a 7.5x15cm 3"x6" format in the four colors of the project.



TECHNICAL DETAILS

WIGWAG

TECHNOLOGY **MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA** - WHITE BODY SINGLE-FIRED WALL TILE
FINISH **LUCIDO / GLOSSY** - 8 PATTERNS RANDOMLY MIXED
THICKNESS **8 MM**

WIGWAG SIZES



7,5X15 3''X6''


WIGWAG COLORS




4100321 WHITE



4100322 GREY

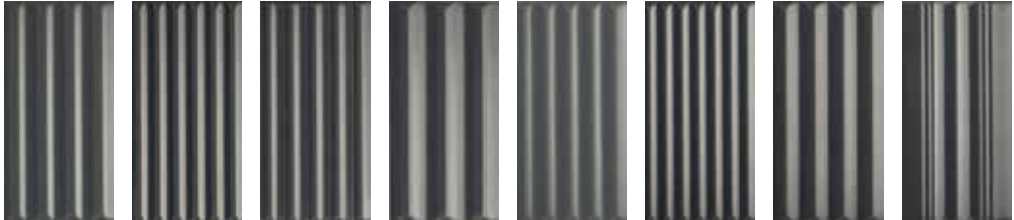

4100324 BLACK

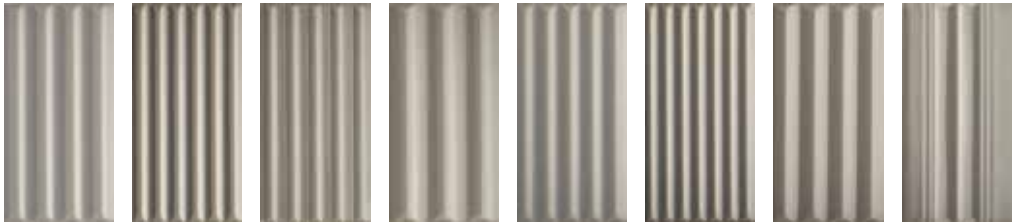

4100323 MUD

I SOGGETTI DECORATIVI NON SONO VENDUTI INDIVIDUALMENTE MA SOLO IN UN MIX CASUALE
PATTERNS NOT SOLD SEPARATELY BUT ONLY AS A RANDOM MIX

WIGWAG GROUTS

WIGWAG

WHITE
GREY
BLACK
MUD

colori stucchi consigliati / advised grouts colors

Kerakoll KK 2
Kerakoll KK 6
Kerakoll KK 12
Kerakoll KK 8

WIGWAG TECHNICAL FEATURES



WIGWAG PACKING

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	WIGWAG
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	spessore thickness	± 10 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of sides	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm
	ortogonalità rectangularity	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	planarità flatness	+ 0,5 % + 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,5 % + 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm
ISO 10545/3	assorbimento d’acqua water absorption	E > 10 %	16 %
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4
ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resistant	resiste resistant

WIGWAG	pcs	m²	kg/box	box/pal	m²/pal	kg/pal	thickness
7,5x15 3”x6”	36	0,405	6,20	144	58,32	892,80	7,5 mm