

CHICCO INFO TECH

La collezione Chicco nasce da una storia tutta italiana: il battuto veneziano. Un materiale di tutti, presente nella società in modo trasversale: dalle case dei fuorisede, agli androni dei palazzi borghesi Milanesi, dai pavimenti delle scuole elementari ai marciapiedi dei portici bolognesi. Greige, Verde, Senape, Rosa e Cacao. Cinque colori, tre disegni su rete. La collezione, in grado di adattarsi ad ogni esigenza, offre molteplici declinazioni progettuali.

The Chicco Collection comes from an all-Italian story: the Wrought Venetian. A material belonging to everyone, present in society in a transversal way. From off-site residential homes to entrance halls of bourgeois buildings in Milan, from elementary school floors to the sidewalks of Bologna's porticoes. Greige, Verde, Senape, Rosa and Cacao. Five colors, three designs on mesh. The collection offers multiple design variations, easily adaptable to every need.



TECHNICAL DETAILS

CHICCO


TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITALE HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN

FINISH OPACO RETTIFICATO - NATURAL RECTIFIED


THICKNESS 9 MM

CHICCO COLORS


CACAO




VERDE




GREIGE

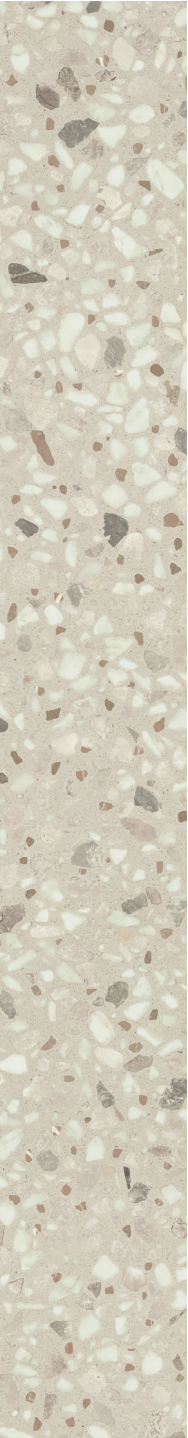


ROSA

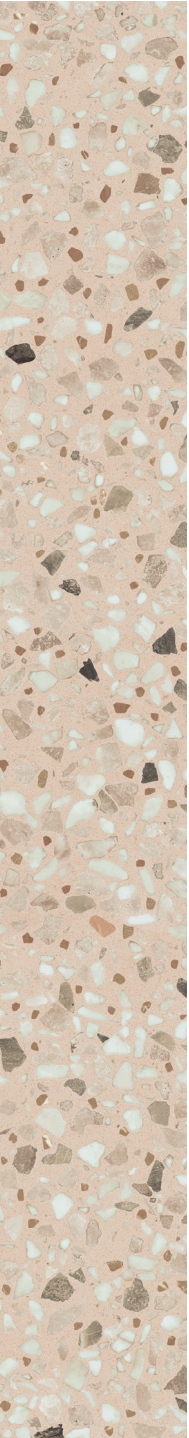


SENAPE

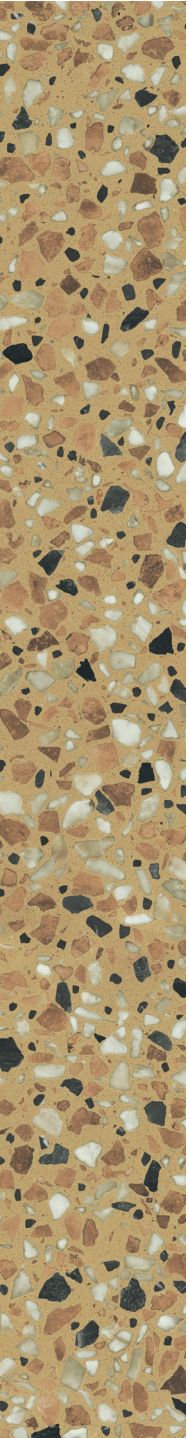


CHICCO **SIZES**




60X120 24”X48”




60X60 24”X24”




30X30 12”X12”




MOSAIC REGOLO V/C/G
NET 34,5X34,5 14”X14”




MOSAIC REGOLO R/G/S
NET 34,5X34,5 14”X14”




MOSAIC REGOLO G/V/C
NET 34,5X34,5 14”X14”



MOSAIC QUADRA LIGHT
NET 33,7X33,7 13”X13”




MOSAIC QUADRA DARK
NET 33,7X33,7 13”X13”



MOSAIC ONDA V/C
NET 27X36,5 11”X14”



MOSAIC ONDA R/G
NET 27X36,5 11”X14”



MOSAIC ONDA S/G
NET 27X36,5 11”X14”

CHICCO **CODES**

SIZE	Cacao	Verde	Senape	Rosa	Greige
60X120 24”x48”	4101260	4101261	4101262	4101263	4101264
60X60 24”x24”	4101265	4101266	4101267	4101268	4101269
30X30 12”x12”	4101270	4101271	4101272	4101273	4101274
	V/C/G	R/G/S	G/V/C		
Mosaic Regolo	4101290	4101291	4101292		
	Light	Dark			
Mosaic Quadra	4101285	4101289			
	Rosa/Greige	Senape/Greige	Verde/Cacao		
Mosaic Onda	4101286	4101287	4101288		

CHICCO **GROUTS**

CHICCO	colori stucchi consigliati / advised grouts colors
CACAO	Mapei 120 Black
VERDE	Mapei 123 Bianco Antico
SENAPE	Mapei 188 Biscotto
ROSA	Mapei 132 Beige 2000
GREIGE	Mapei 123 Bianco Antico

CHICCO TECHNICAL FEATURES



IMPERVIOUS
TILE P1

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	CHICCO
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of sides	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	≤ 0,5 %	0,3 %
ASTM C373	water absorption	≤ 0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	LA HA
ASTM C650	chemical resistance		A
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm²	48 N/ mm²
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI V GREIGE - ROSA PEI IV SENAPE - VERDE PEI III CACAO
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	CLASS IV
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN EN 16165	scivolosità anti-slip		R10
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,56
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V1

CHICCO PACKING

CHICCO	pcs	m²/box	kg/box	box/pal	m²/pal	kg/pal	thickness
60x120 ^{24"X48"}	2	1,44	29,60	30	43,20	888,00	9 mm
60x60 ^{24"X24"}	4	1,44	29,60	30	43,20	888,00	9 mm
30x30 ^{12"X12"}	12	1,08	22,20	40	43,20	888,00	9 mm
Regolo Mosaic	10	-	24,40	-	-	-	9 mm
Onda Mosaic	6	-	10,20	-	-	-	9 mm
Quadra Mosaic	11	-	18,80	-	-	-	9 mm

IT ISTRUZIONI PER IL TAGLIO DELLE LASTRE

1. Verificare che la lastra sia integra e priva di difetti visibili.
2. Appoggia la lastra su un piano perfettamente liscio, stabile, senza flessioni o vibrazioni.
3. Usa utensili con disco o punta diamantata specifici per gres porcellanato / lastre di grande formato (non dischi generici per pietra o materiali più morbidi).
4. Mantieni la zona di taglio bagnata (ove la macchina lo consente) per ridurre calore, stress sul materiale e rischio di rottura.
5. Nel caso si utlizzi una taglierina avere cura di oliarla e pulirla, così da avere uno scorrimento fluido della punta diamantata sulla lastra; evitare di incidere la lastra con estrema forza è sufficiente applicare una leggera pressione durante la fase di incisione.
6. Per scassi o aperture: inizia praticando piccoli fori ai vertici prima di eseguire il taglio lineare, in modo da liberare le tensioni concentrate.

GB CUTTING INSTRUCTIONS FOR SLABS

1. Check that the slab is intact and free from visible defects.
2. Place the slab on a perfectly flat, stable surface, free from flexing or vibration.
3. Use tools with diamond blades or bits specifically designed for porcelain stoneware / largeformat slabs (do not use general-purpose blades for stone or softer materials).
4. Keep the cutting area wet (when the machine allows) to reduce heat, material stress, and the risk of breakage.
5. When using a tile cutter, make sure to oil and clean it to ensure the diamond tip slides smoothly over the slab. Avoid scoring the slab with excessive force – a light pressure during the scoring phase is sufficient.
6. For cut-outs or openings: start by drilling small holes at the corners before making linear cuts, to release concentrated tensions.

ES INSTRUCCIONES DE CORTE PARA PLACAS

1. Verifique que la placa esté intacta y libre de defectos visibles.
2. Coloca la placa sobre una superficie perfectamente plana y estable, sin flexiones ni vibraciones.
3. Utiliza herramientas con disco o broca diamantada específicas para gres porcelánico / placas de gran formato (no discos genéricos para piedra u otros materiales más blandos).
4. Mantén la zona de corte húmeda (cuando la máquina lo permita) para reducir el calor, el estrés del material y el riesgo de rotura.
5. En caso de utilizar un cortador, asegúrese de engrasarlo y limpiarlo, de modo que la punta de diamante se deslice suavemente sobre la losa; evite marcar la losa con demasiada fuerza: basta aplicar una ligera presión durante la fase de marcado.
6. Para recortes o aberturas: comienza realizando pequeños orificios en las esquinas antes de efectuar el corte lineal, para liberar las tensiones concentradas.

DE SCHNEIDEANWEISUNGEN FÜR PLATTEN

1. Überprüfen Sie, dass die Platte unversehrt ist und keine sichtbaren Mängel aufweist.
2. Legen Sie die Platte auf eine vollkommen glatte und stabile Oberfläche, ohne Durchbiegungen oder Vibrationen.
3. Verwenden Sie Werkzeuge mit einer Diamantscheibe oder Diamantbohrer, die speziell für Feinsteinzeug / großformatige Platten geeignet sind (keine allgemeinen Scheiben für Stein oder weichere Materialien).
4. Halten Sie den Schneidbereich – sofern von der Maschine vorgesehen – feucht, um Wärmeentwicklung, Materialspannung und Bruchrisiko zu reduzieren.
5. Bei Verwendung eines Fliesenschneiders darauf achten, dass dieser geölt und gereinigt ist, um ein gleichmäßiges Gleiten der Diamantritzklinge auf der Platte zu gewährleisten; vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Anritzen – leichter Druck ist ausreichend.
6. Bei Ausschnitten oder Öffnungen: Bohren Sie zunächst an den Ecken kleine Löcher, bevor Sie den linearen Schnitt ausführen, um Spannungen im Material abzubauen.

FR INSTRUCTIONS DE DÉCOUPE POUR DALLES

1. Vérifier que la dalle est intacte et exempte de défauts visibles.
2. Poser la dalle sur une surface parfaitement lisse et stable, sans flexion ni vibrations.
3. Utiliser des outils équipés d'un disque ou d'une pointe diamantée spécifiques pour grès cérame / dalles grand format (éviter les disques génériques pour pierre ou matériaux plus tendres).
4. Maintenir la zone de coupe humide (si la machine le permet) afin de réduire la chaleur, les tensions du matériau et le risque de rupture.
5. En cas d'utilisation d'un coupe-carreaux, veiller à bien le nettoyer et le lubrifier afin d'assurer un glissement fluide de la pointe diamantée sur la dalle; éviter d'inciser avec une pression excessive – une légère pression est suffisante lors de la phase d'incision.
6. Pour les évidements ou ouvertures: commencer par percer de petits trous aux angles avant d'effectuer la coupe linéaire, afin de libérer les tensions concentrées.

RU Инструкция по резке плит.

1. Убедитесь, что плита целая и не имеет видимых дефектов.
2. Поместите плиту на идеально гладкую, устойчивую поверхность, без прогибов и вибраций.
3. Используйте инструменты с алмазным диском или наконечником, специально предназначенными для керамогранита/крупноформатных плит (а не универсальные диски для камня или более мягких материалов).
4. Поддерживайте влажность в зоне резки (где это возможно), чтобы снизить нагрев, нагрузку на материал и риск поломки.
5. При использовании резака обязательно смажьте его маслом и очистите, чтобы обеспечить плавное скольжение алмазного наконечника по плите: избегайте чрезмерного усилия при резке плиты, достаточно легкого нажатия во время резки.
6. Для вырезов или отверстий: сначала просверлите небольшие отверстия в углах, прежде чем делать линейный рез, чтобы снять напряжение.