

CONCRETE LOOK

Powder



MARAZZI


Powder

Tra pieni urbani e superfici attraversate dalla luce, Powder interpreta in gres porcellanato un cemento dal segno irregolare e dalle sfumature morbide, per spazi residenziali e commerciali. La gamma comprende Sand, Mud, Smoke, Crete e Graphite nei formati 30x60, 60x60, 75x75 e 75x150. Il decoro Liberty e il mosaico Spina ampliano le possibilità compositive. La tecnologia Tecnico completa una collezione adatta anche agli spazi esterni, per ambienti contemporanei.





MMWX Powder Smoke Rt 75x150cm
M038 Bricco Fango 7x28cm

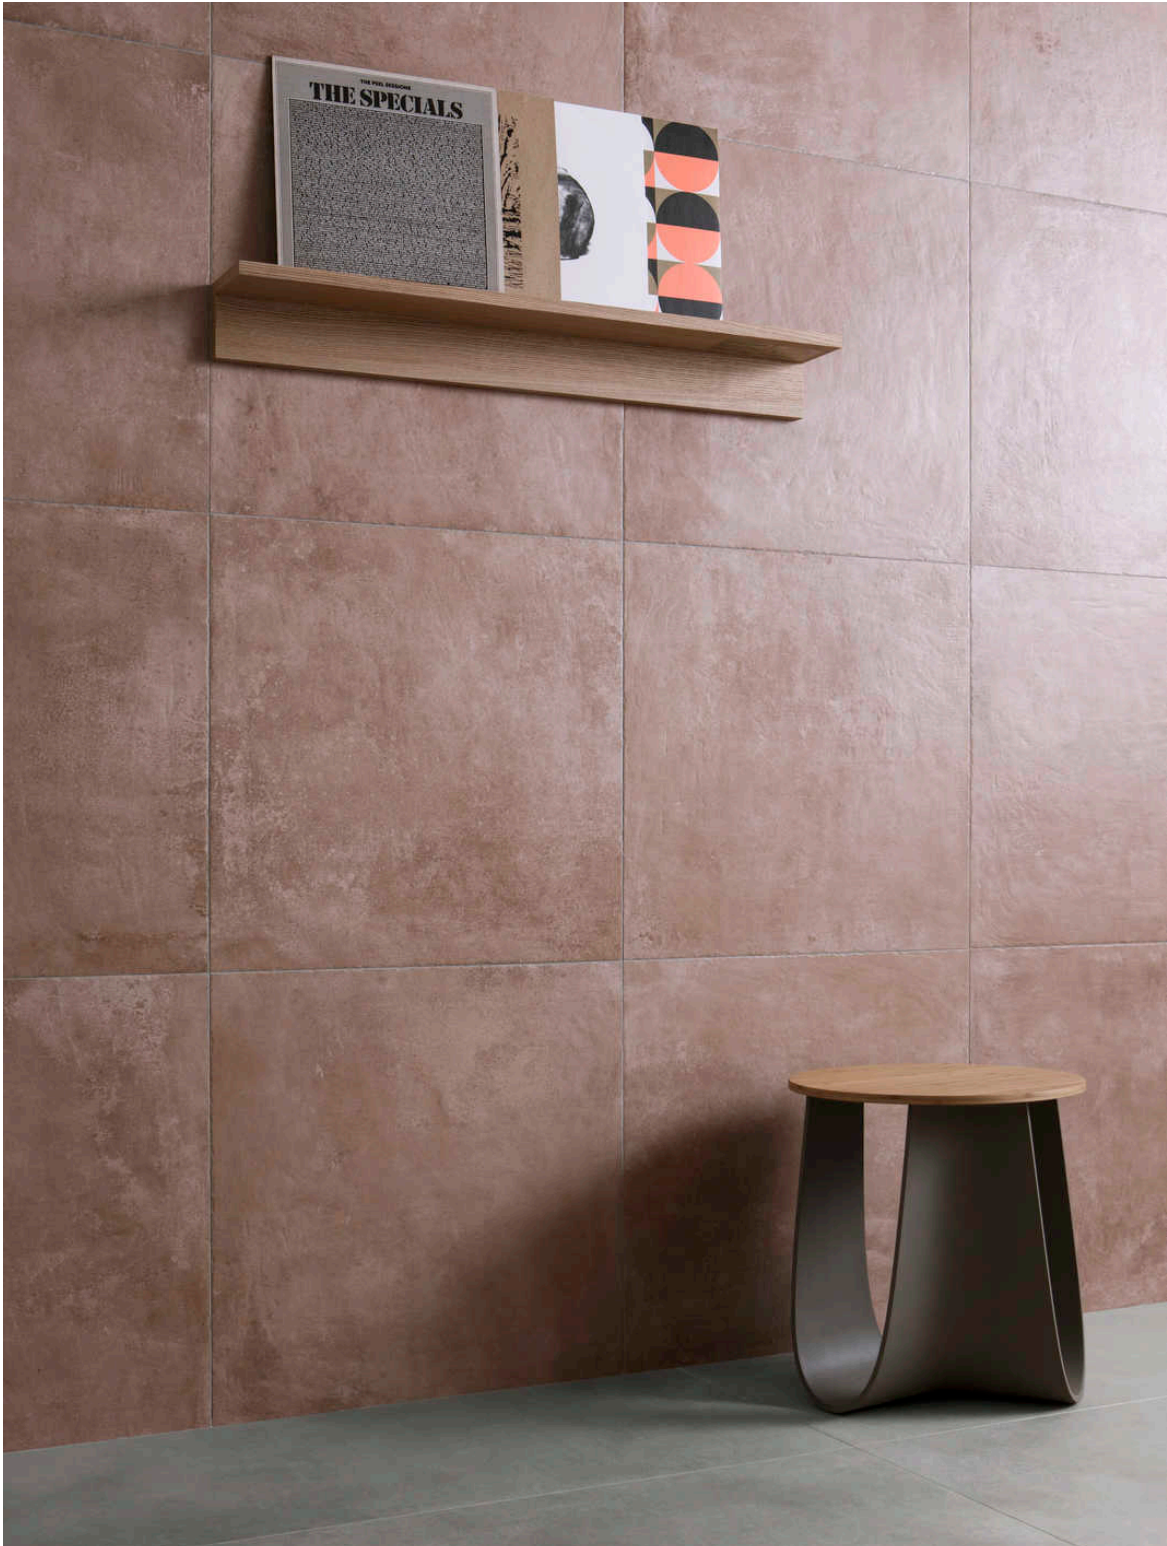

MMWU Powder Sand Rt 75x150cm
M02A Cotti D'italia Rosato 60x60cm











































Powder Index


Powder

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Crete

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWV	Powder Crete Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,03	21	47,25	987,67
75x75cm	Natural	MMX0	Powder Crete Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	24,10	42	47,25	1.011,99
60x60cm	Natural	M09C	Powder Crete Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,38	40	43,20	895,34
30x60cm	Natural	M0C4	Powder Crete	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,98	48	51,84	1.055,16
60x60cm	Structured Surface	M0CP	Powder Crete Str.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,26	40	43,20	850,39



Graphite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWY	Powder Graphite Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,70	21	47,25	938,62
75x75cm	Natural	MMX3	Powder Graphite Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,26	42	47,25	934,72
60x60cm	Natural	M0AQ	Powder Graphite Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,58	40	43,20	903,01
30x60cm	Natural	M0C7	Powder Graphite	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,29	48	51,84	1.022,08
60x60cm	Structured Surface	M0D1	Powder Graphite Str.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,17	40	43,20	886,70




Mud

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWW	Powder Mud Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,63	21	47,25	937,31
75x75cm	Natural	MMX1	Powder Mud Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,25	42	47,25	934,35
60x60cm	Natural	M09Q	Powder Mud Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,77	40	43,20	910,82
30x60cm	Natural	M0C5	Powder Mud	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,63	48	51,84	1.086,11
60x60cm	Structured Surface	M0CQ	Powder Mud Str.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,20	40	43,20	888,16



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWU	Powder Sand Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,24	21	47,25	950,13
75x75cm	Natural	MMWZ	Powder Sand Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,34	42	47,25	938,24
60x60cm	Natural	M09A	Powder Sand Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,96	40	43,20	878,58
30x60cm	Natural	M0C3	Powder Sand	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,83	48	51,84	1.047,91
60x60cm	Structured Surface	M0C8	Powder Sand Str.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,99	40	43,20	879,48




Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MMWX	Powder Smoke Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,66	21	47,25	937,87
75x75cm	Natural	MMX2	Powder Smoke Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,56	42	47,25	989,53
60x60cm	Natural	M09U	Powder Smoke Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,86	40	43,20	914,29
30x60cm	Natural	M0C6	Powder Smoke	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,53	48	51,84	1.081,35
60x60cm	Structured Surface	M0D0	Powder Smoke Str.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,89	40	43,20	915,45




Liberty

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x75cm	Natural	M002	Powder Decoro Liberty Caldo	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	25,00	42	47,25	1.050,00
75x75cm	Natural	M003	Powder Decoro Liberty Freddo	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,22	42	47,25	933,33



Mosaico Spina Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNAP	Powder Sand Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	5,33	60	21,60	320,04



Mosaico Spina Mud

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNN8	Powder Mud Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00



Mosaico Spina Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNG8	Powder Smoke Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	5,54	60	21,60	332,25



Mosaico Spina Crete

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MNZ4	Powder Crete Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	5,49	60	21,60	329,68



Mosaico Spina Graphite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MN1X	Powder Graphite Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	5,49	60	21,60	329,27

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	FDES
					
Declare	HPD	CAM Sassuolo	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI